Перед использованием данного изделия
просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим руководством

NaMilux®

Продукция производится совместно с компанией **ASAHI Seisakusho - ЯПОНИЯ**

Плита газовая

Руководство по эксплуатации

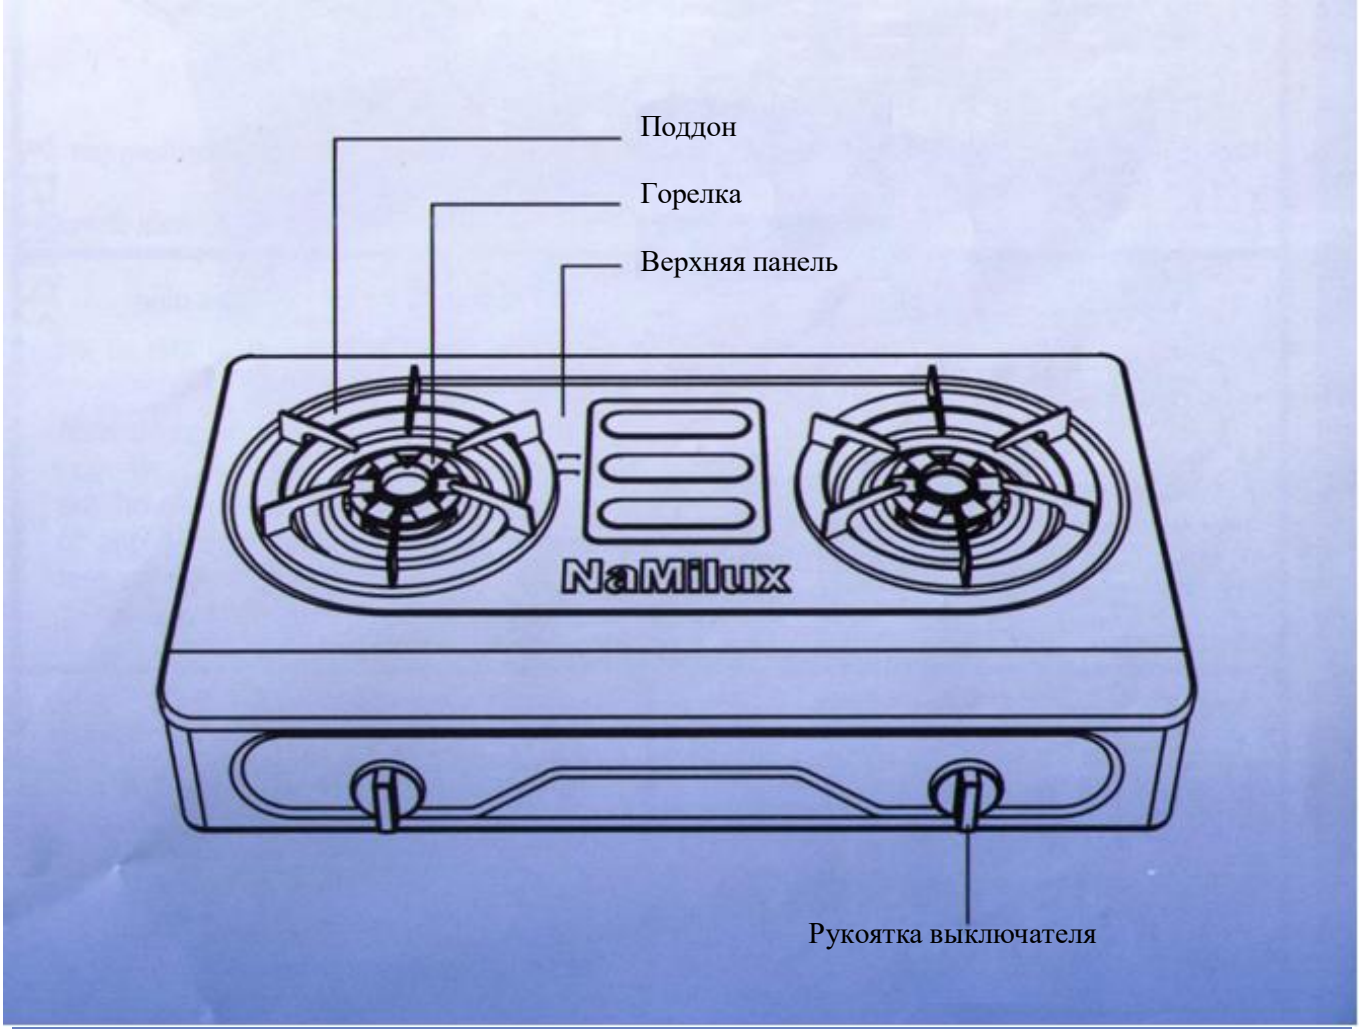

Производитель: Акционерное общество «Кухонное оборудование «ВИНА»»
(VINA Kitchen Ware Joint-Stock Company)
Представитель в России: ООО «Намилюкс»
E-mail: info@namilux.ru www.namilux.ru

Меры предосторожности при эксплуатации плиты



- Избегайте размещения плиты на сквозняке.
- Расстояние от плиты до горючих предметов (например, дерева) должно составлять на менее 15 см.
- Расстояние от верхней поверхности плиты до потолка должно составлять не менее 1 метра.
- Если пространство ограничено, используйте средства теплоизоляции.

Присоедините газовый шланг к регулятору давления газа

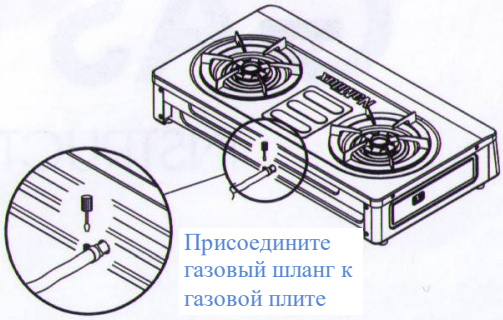

Присоедините газовый шланг к газовой плите

Примечание: используйте газовый шланг подходящей длины (не слишком короткий, и не слишком длинный). Использование слишком короткого/длинного газового шланга может привести к его разрыву и возникновению опасных ситуаций. Присоедините газовый шланг к регулятору давления газа и газовой плите. Закрепите соединения шланга при помощи обжимных хомутов.

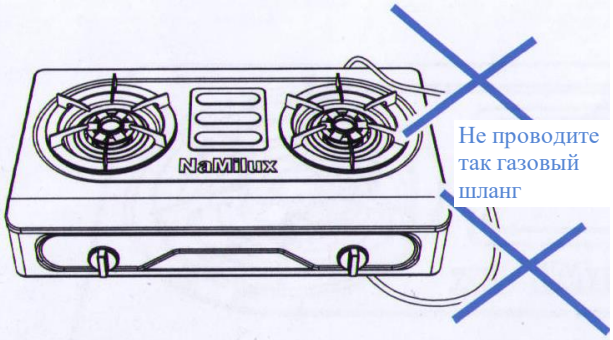

Не проводите так газовый шланг

- Не тяните и не перегибайте шланг подачи газа.
- Не проводите шланг подачи газа под плитой или над плитой.
- После присоединения всех частей включите подачу газа (от газового баллона). Если у Вас появилось подозрение об утечке газа, выключите подачу газа и откройте окна для проветривания помещения. Затем проверьте и определите место утечки газа при помощи водного раствора мыла.

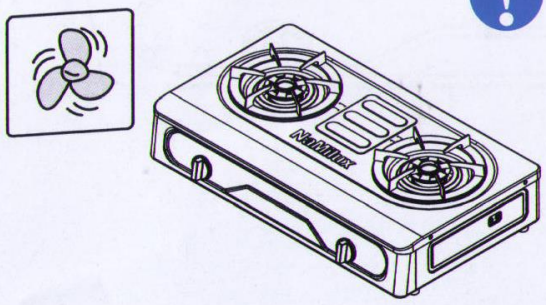

Располагайте плиту в хорошо проветриваемом помещении.

Вентиль газового баллона

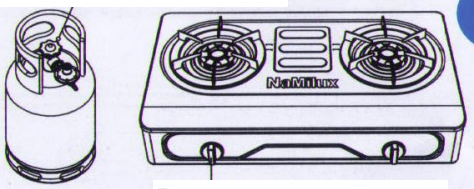

Включатель газовой плиты

- По окончании использования плиты полностью выключайте подачу газа (на газовом баллоне и на самой плите).
- Регулярно производите очистку плиты и поддона.
- Регулярно проверяйте состояние газового шланга. При появлении на нем трещин или разрывов замените шланг новым.

Меры предосторожности при эксплуатации плиты

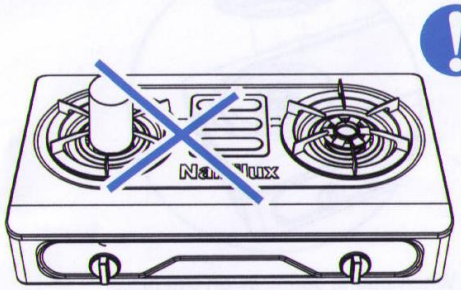

Не используйте кастрюли и сковороды слишком маленького размера, которые не могут быть ровно установлены на насадку конфорки плиты.

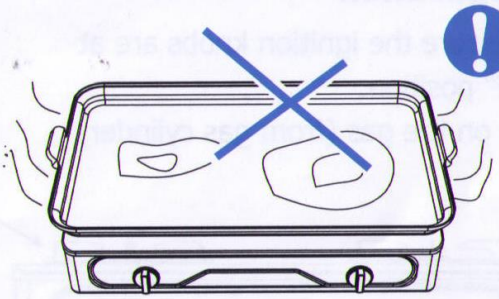

Не используйте кастрюли и сковороды слишком большого размера (больше, чем сама плита)

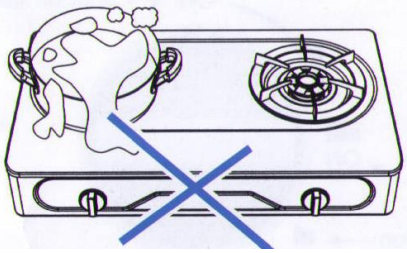

Не допускайте в процессе приготовления пищи ее утечки на поверхность плиты

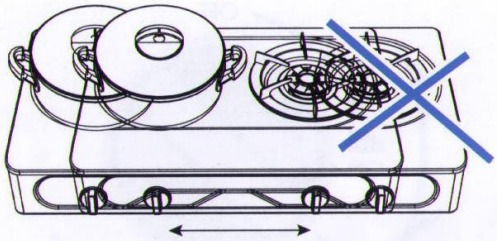

Не двигайте и не перемещайте плиту в процессе ее использования или непосредственно после его окончания.

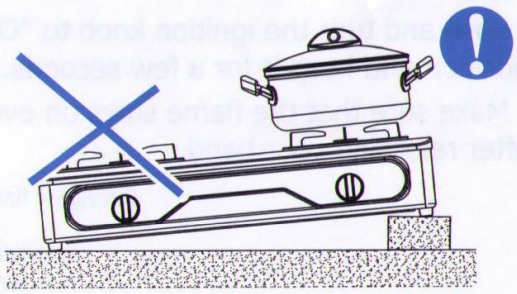

Не устанавливайте плиту на наклонную поверхность

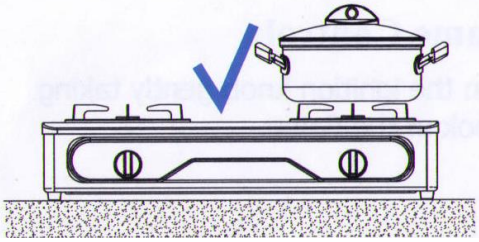

Плита должна быть установлена на ровную поверхность

- Бензин
- Спирт

Не ставьте пластиковые бутылки и любые горючие предметы на поверхность плиты или рядом с ней.

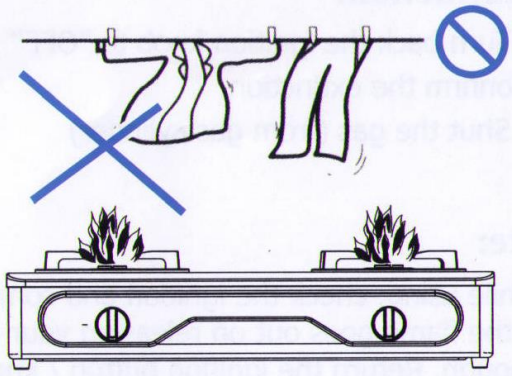

Не используйте плиту для сушки одежды. Это может привести к несчастному случаю.

Способ эксплуатации плиты

1. Подготовка к работе:

- Убедитесь в том, что рукоятки зажигания находятся в положении OFF («Выключено»).

- Включите подачу газа от газового баллона.

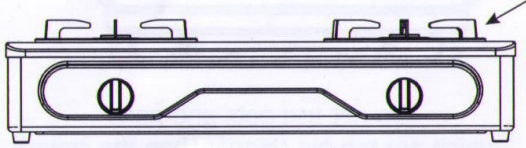



При установке насадки конфорки на поверхность верхней панели газовой плиты вставьте фиксирующие шпильки насадки в соответствующие отверстия в верхней панели плиты (смотрите рисунок выше)

2. Розжиг плиты:

- Нажмите на рукоятку зажигания, поверните и установите ее в положение ON («включено»), удерживая рукоятку в данном положении в течении нескольких секунд.

- Убедитесь в том, что пламя продолжает гореть и после отпускания рукоятки.

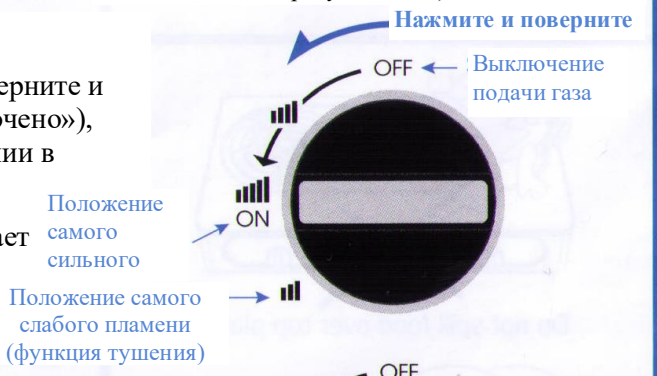

3. Регулировка пламени:

Осторожно поворачивайте рукоятку зажигания, наблюдая за изменением интенсивности горения пламени.



4. Выключение плиты:

- Поверните рукоятку зажигания и установите ее в положение OFF («выключено»). Убедитесь в том, что пламя погасло.

Закройте клапан подачи газа газового баллона.



Примечания:

- В процессе эксплуатации плиты регулярно проверяйте состояние воспламенения (поджига) газа и интенсивность пламени.
- Если после отпускания рукоятки зажигания газа пламя погасло, это означает, что время воспламенения оказалось недостаточно длительным. Верните рукоятку в положение OFF («выключено»), а затем повторите процесс зажигания еще раз (при этом удерживайте рукоятку в положении поджига дольше).
- При первом использовании, возможно, Вам придется повторить процесс зажигания газа несколько раз, чтобы удалить весь воздух, оставшийся в газовом шланге и соединительном штуцере плиты.