


ГАЗОВАЯ ПЛИТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

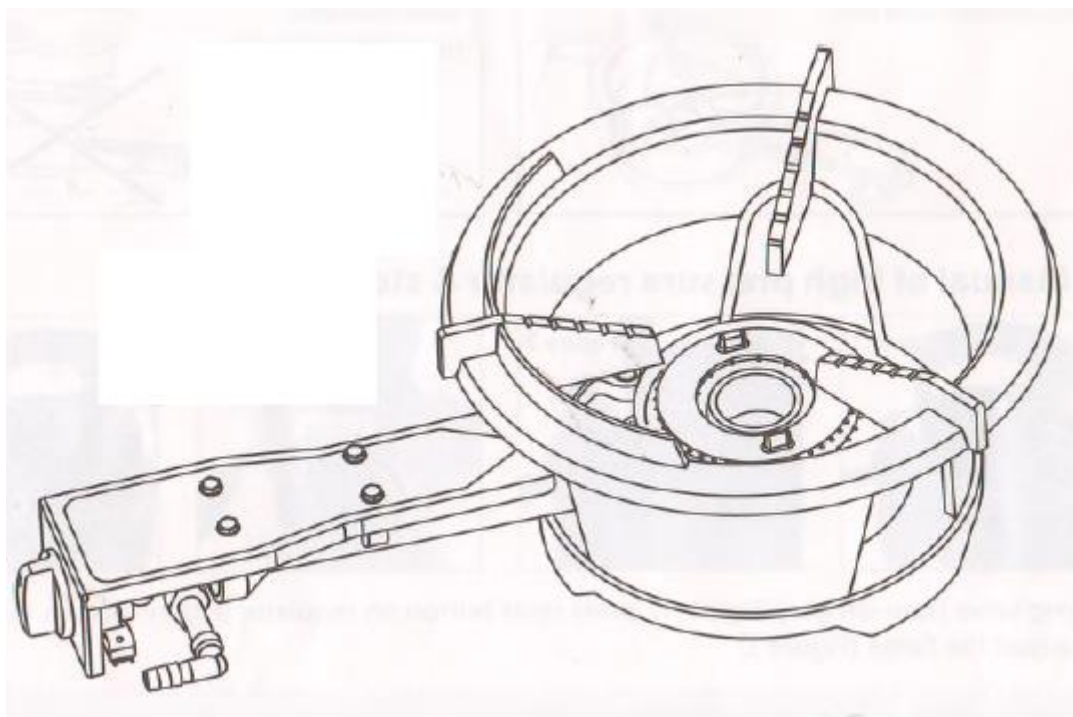

- **БЕЗОПАСНОЕ И БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ**
- **ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД ГАЗА – ЛЕГКАЯ РЕГУЛИРОВКА**

Перед использованием данной плиты просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим руководством

1) Меры предосторожности при использовании плиты высокого давления.

Используйте исключительно в комплекте со шлангом высокого давления (обычный шланг не годится)

Вентиль баллона должен быть закрыт перед установкой регулятора давления и после использования.




Газовый шланг высокого давления



Зафиксируйте газовый шланг на штуцере регулятора давления и газовой плиты при помощи крепежных хомутов

Устанавливайте плиту на расстоянии не менее 60 см от стен.

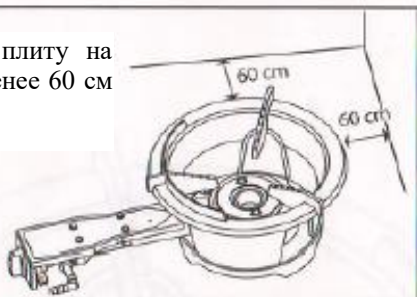

Устанавливайте плиту на ровную твердую поверхность, без наклона.



2) Руководство по эксплуатации газовой плиты и регулятора высокого давления.




Рисунок 1




Рисунок 2



Рисунок 3




Рисунок 4

Откройте вентиль на баллоне (включение газа) (Рисунок 1); нажмите кнопку «Сброс» на регуляторе давления (Рисунок 2); включите плиту и отрегулируйте интенсивность пламени при помощи рукоятки (Рисунок 3).

Примечание: всегда закрывайте вентиль баллона по окончании использования плиты (Рисунок 4).

3) Способ регулировки давления при помощи регулятора давления.



Рисунок 5



Рисунок 6



Рисунок 7



Рисунок 8

Поверните винт M10 (Рисунок 5), следуя указаниям стрелки (Рисунок 6). Отрегулируйте положение рукоятки, открутив ее вверх или закрутив вниз для повышения/ понижения давления, пока пламя в горелке не станет голубым (Рисунок 7). Закрутите винт M10 вниз, чтобы зафиксировать рукоятку, по окончании успешной регулировки давления газа (Рисунок 8).